


**ペレコン 320 ドライアイス**



製品仕様	
外寸(mm)	1200 W x 800 D x 930 H
内寸(mm)	980 W x 580 D x 570 H
容積(L)	324 L
K値(Kcal/m <sup>2</sup> °C)	0.35Kcal/m <sup>2</sup> °C
重量(Kg)	83 Kg
断熱材	発泡ポリウレタンフォーム
本体材質	回転成型ポリエチレン

**特徴・オプション**

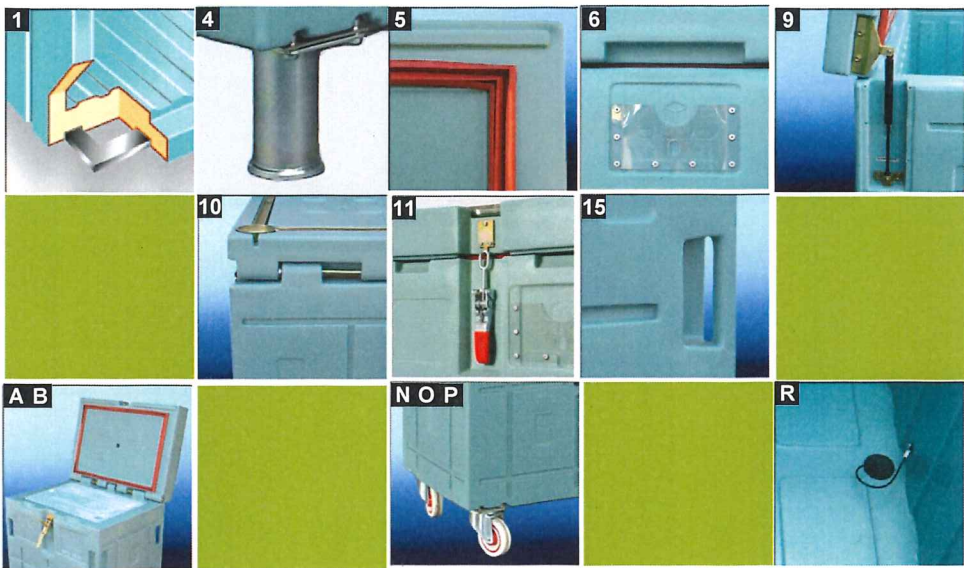

- 技術的な特徴**
- 1 本体とドアは回転成型法によって一体成型されたポリエチレンでできています。断熱材はCFCフリーの発泡ポリウレタンフォームです。
  - 4 防錆処理済凹型金属製フレームに固定されるφ80mmの固定脚
  - 5 モノブロックシリコンシール
  - 6 凹型ラベルホルダー
  - 9 凹型ガスシリンダー付上ブタ(表面突起なく、80°まで開閉)
  - 10 一体成型ヒンジと金属製シャフト
  - 11 凹型ファスナー
  - 15 凹型ハンドル(拡大写真はBAC420の為全体写真をご参考ください)

- 標準仕様**
- B 蓄冷板サポート
  - R ドレンプラグ

- オプション**
- A 蓄冷板 TOP 370
  - N キャスターφ125mm(固定:2、自在:2)
  - O キャスターφ125mm(固定:2、自在ストッパー付:2)
  - P キャスターφ125mm(自在ストッパー付:4)



**株式会社ドライアイスサービス**  
 千葉県若葉区殿台町595-1  
 TEL : 043-255-5640 FAX:043-255-8780  
<https://dryice-service.co.jp/>