


ペレコン 25 ドライアイス



製品仕様

外寸 (mm)	490W x 510D x 670H
内寸 (mm)	320 W x 280 D x 400 H
容積 (L)	35 L
K値 (Kcal/m ² C)	
重量 (Kg)	12 Kg
断熱材	発泡ポリウレタンフォーム
本体材質	回転成型ポリエチレン

特徴・オプション

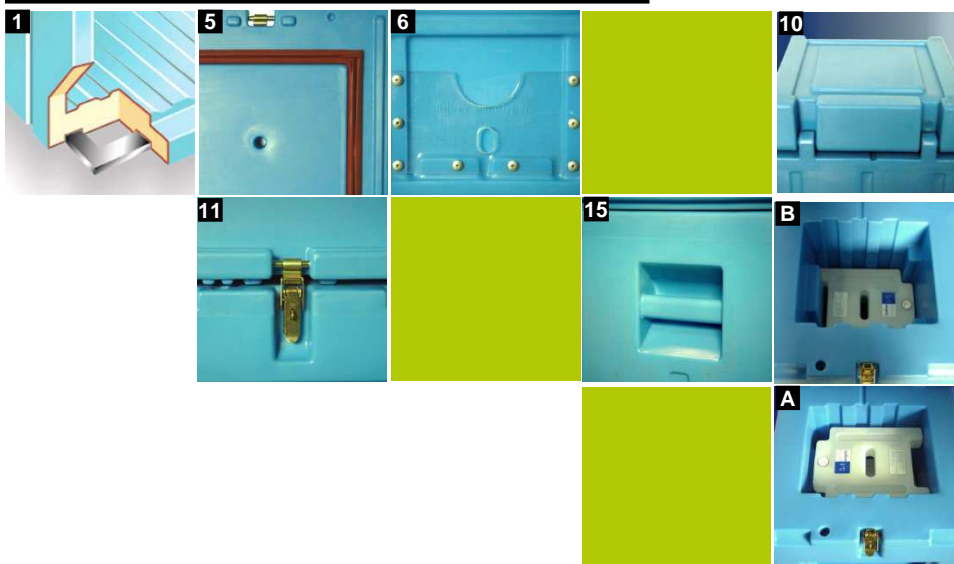

技術的な特徴

1本体とドアは回転成型法によって一体成型されたポリエチレンでできています。
断熱材はCFCフリーの発泡ポリウレタンフォームです。

5 モノブロックシリコンシール

6 ラベルホルダ

10一体成型ヒンジと金属製シャフト (115°開閉)

11凹型ファスナー

15 凹型ハンドル

標準仕様

B 蓄冷剤サポート

オプション

A 蓄冷剤 TOP25



米国CO2.AIR社・カナダXactics社・フランスOlivo社
日本総代理店

株式会社 ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町595-1
TEL:043 (255) 5640 FAX:043 (255) 8780
E-mail:Shiozaki@dryice-service.co.jp
<http://dryice-service.co.jp/>