




## ペレコン 25 ドライアイス



### 製品仕様

外寸(mm)	490W x 510D x 670H
内寸(mm)	320 W x 280 D x 400 H
容積(L)	35 L
K値(Kcal/m <sup>2</sup> °C)	
重量(Kg)	12 Kg
断熱材	発泡ポリウレタンフォーム
本体材質	回転成型ポリエチレン

### 特徴・オプション

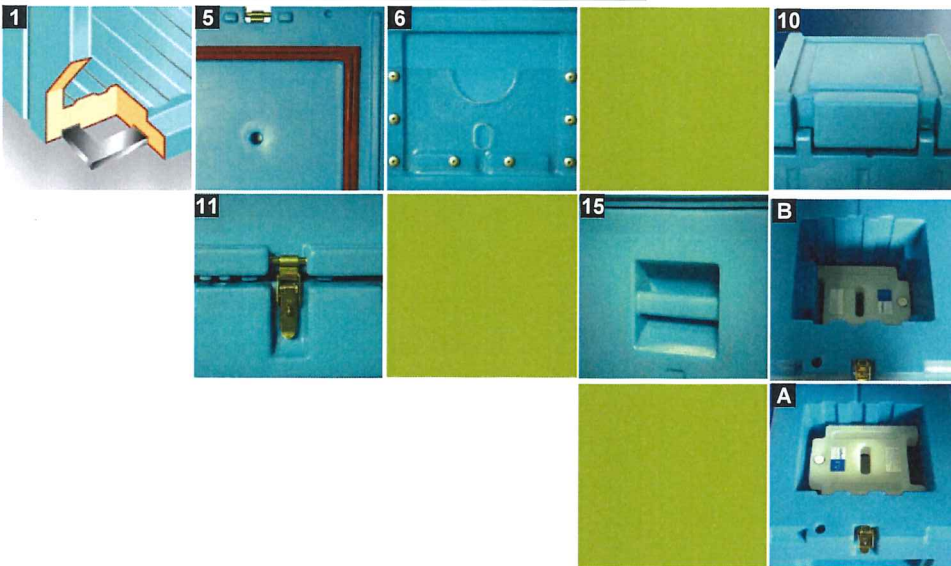

#### 技術的な特徴

- 1 本体とドアは回転成型法によって一体成型されたポリエチレンでできています。断熱材はCFCフリーの発泡ポリウレタンフォームです。
- 5 モノブロックシリコンシール
- 6 ラベルホルダ
- 10 一体成型ヒンジと金属製シャフト(115°開閉)
- 11 凹型ファスナー
- 15 凹型ハンドル

#### 標準仕様

B 蓄冷剤サポート

#### オプション

A 蓄冷剤 TOP25



株式会社ドライアイスサービス  
千葉県若葉区殿台町595-1

TEL : 043-255-5640 FAX:043-255-8780

<https://dryice-service.co.jp/>